





# Serie Special 1370



Certificato per:

 Usage cycles **200.000**


Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

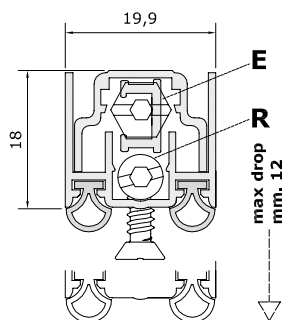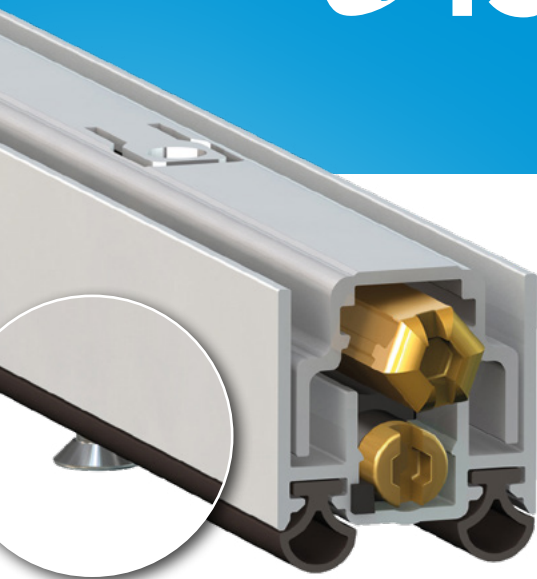


## ACCESSORI STANDARD

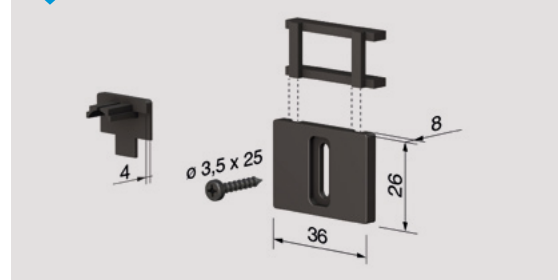


Misure standard (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

## SISTEMA DI FISSAGGIO

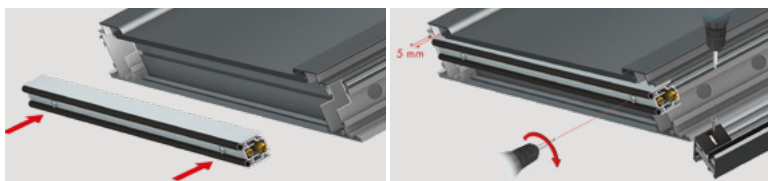


Con viti premontate

 Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

 **STANDARD:** Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori standard.

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

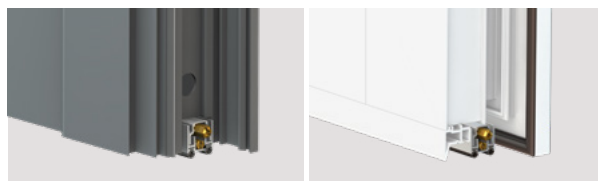

Porta in alluminio

Porta in PVC



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione tubolare estrusa in neoprene - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

## ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

### 1 Piastre in nylon

CA104			
CA201	CA202	CA203	CA204
CA205	CA207		

 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

### 2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone


PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005

 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

### Esempi di applicazione

Telaio con nervature

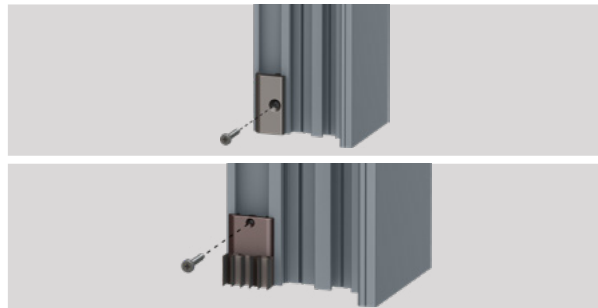

 **PULSANTE (E):** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

 **OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.