

# Serie Sliding 2020 SLD




Brevettato

**ZERØCONTRAST**

Protegge da:




Non costituisce ostacolo ai disabili

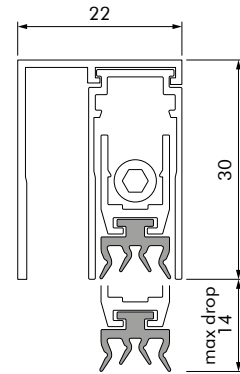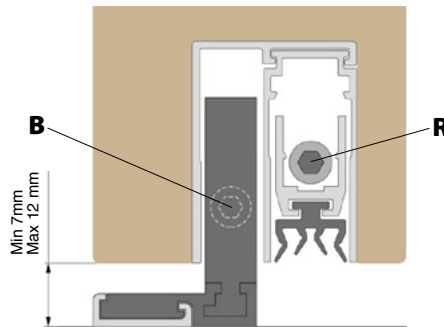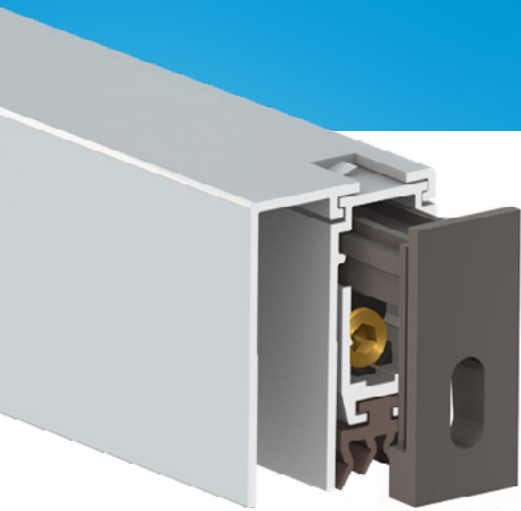


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## ACCESSORI STANDARD (RIGHT)

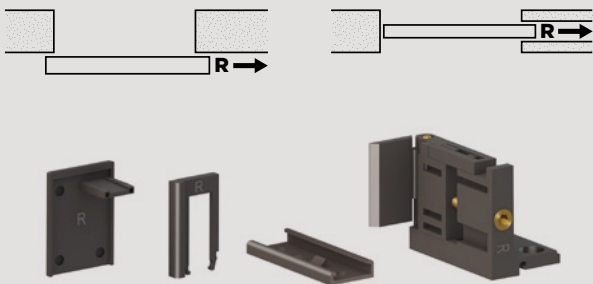


Colors:

## ACCESSORI STANDARD (LEFT)

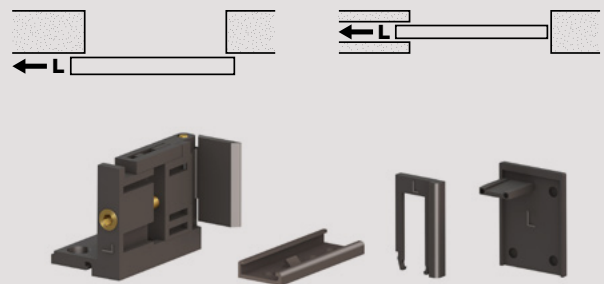


Colors:

## SISTEMA DI FISSAGGIO

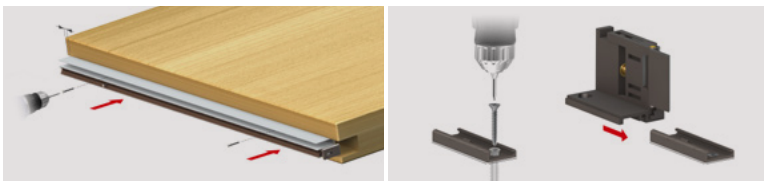

Con viti premontate

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

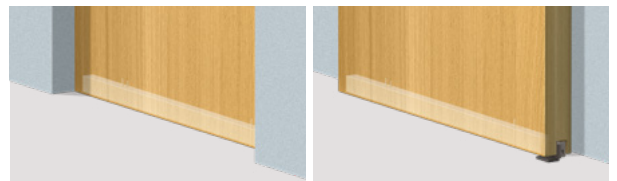

Porta in legno: con anta sovrapposta o a scomparsa, apertura destra o a sinistra

Meccanismo a trazione ZERØCONTRAST (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite B: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, guarnizione in silicone estruso a 4 lamelle - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola in ottone Ø 6 mm.

**STANDARD:** Buste singole in polietilene con accessori standard.