




Serie Special MA₃ RK 270


Certificato per:



Protegge da:




ACCESSORI STANDARD

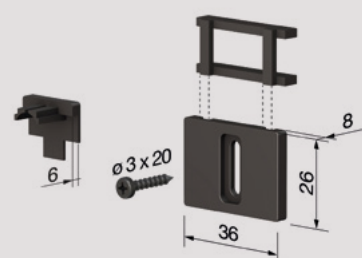

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

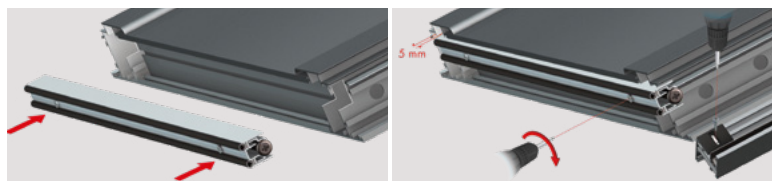

Con viti premontate

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in alluminio



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione tubolare estrusa in neoprene - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA104			
CA201	CA202	CA203	CA204
CA205	CA207		

Confezione 100 pz.

Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone


PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005

Confezione 20 pz.

Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio con nervature

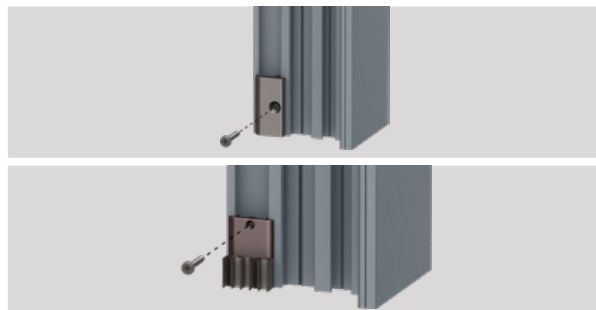

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.