





# Serie Special 1300


Certificato per:

 Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

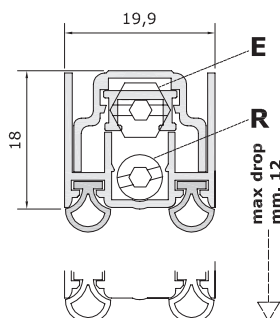

## ACCESSORI STANDARD

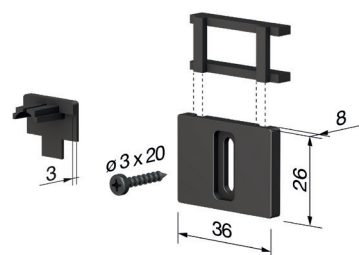


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD



## APPLICAZIONI PRINCIPALI

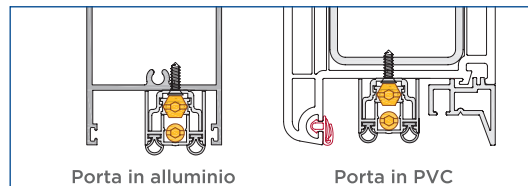

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - doppia guarnizione tubolare estrusa in neoprene - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccia Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon

CA104	CA202	CODICE	PROFILO
		CA201	Deceuninck M.
		CA202	Deceuninck Z.
		CA203	VE-KA
		CA204	Kommerling.
		CA205	Schüco CT70
		CA207	Winsol

**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 100 pz

CA202  
su telaio con nervature



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R	PI003	CODICE
				PI003
				Kommerling, Rehau, Winsol
				PI004
				Zendow, Gealan, Schüco
				PI005
				Thyssen

**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 20 pz

PI003  
su telaio con nervature

