

# Serie Special 170/12



## Certificato per:

-  Isolamento acustico  
**47 dB**
-  Resistenza al fuoco:  
**60 min.**
-  Cicli di utilizzo  
**200.000 cicli**


## Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

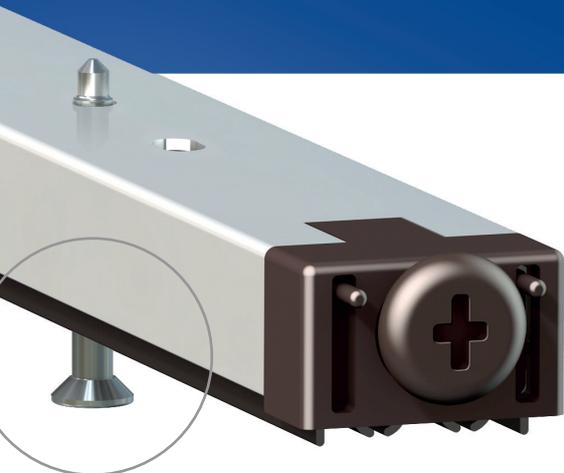

## ACCESSORI STANDARD

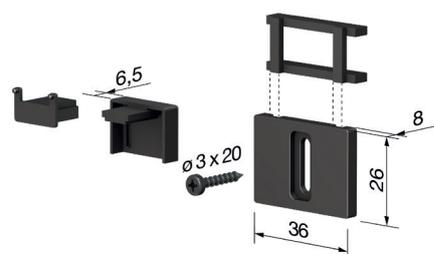


Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD



## APPLICAZIONI PRINCIPALI

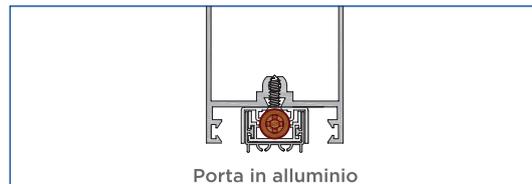

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione estrusa in silicone auto-estinguente - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

• **VARIAZIONI SU RICHIESTA**  
**Pulsante:** esagonale in ottone.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon

#### CA202



CODICE	PROFILO
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

**Colore:**  
marrone, bianco

**Imballo:**  
confezione 100 pz

CA202  
su telaio con nervature



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

#### PI003



CODICE
PI003
PI004
PI005

**Colore:**  
marrone, bianco

**Imballo:**  
confezione 20 pz

PI003  
su telaio con nervature

