


Serie Pressure 1770

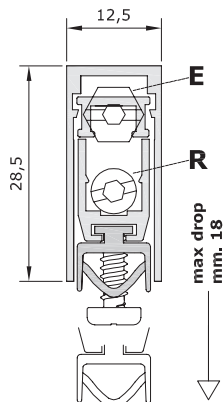

Certificato per:


- Isolamento acustico
37 dB
- Resistenza al fuoco:
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo
2,30 m² / h / m - 25 Pa
- Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

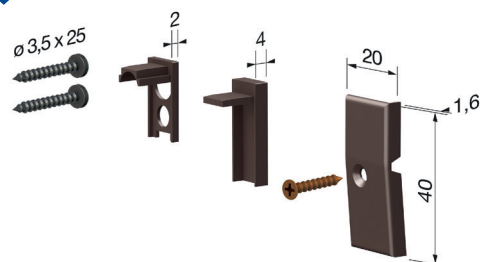


Misure standard (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMI DI FISSAGGIO

STANDARD



APPLICAZIONI PRINCIPALI

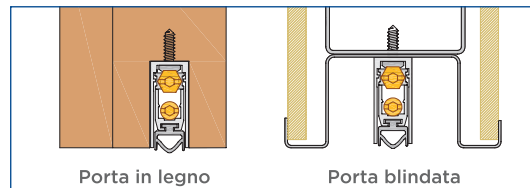

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 25 mm.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.

Guarnizione: tubolare in silicone.

Viti: truciolari 3,5 x 25 mm.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard

IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE


Piastra in nylon




Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 100 pz

CA101
su telaio liscio



CA104
su telaio liscio




Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone



Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz

PI002
su telaio liscio



PI002
su telaio liscio

