








# Serie No Sound

# 1770 ACU


### Certificato per:

-  Isolamento acustico  
**39 dB**
-  Resistenza al fuoco:  
**60 min.**
-  Cicli di utilizzo  
**200.000 cicli**


### Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

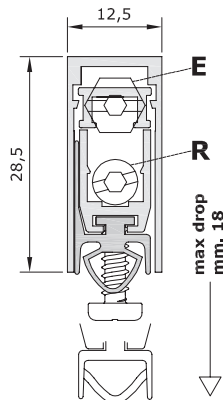

### ACCESSORI STANDARD

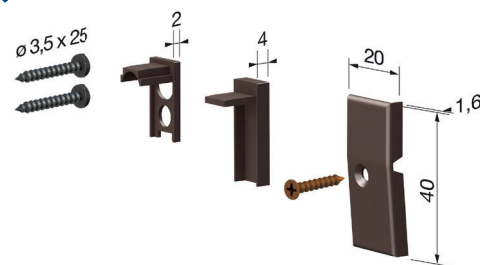


Misure standard (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### SISTEMI DI FISSAGGIO

#### STANDARD



### APPLICAZIONI PRINCIPALI

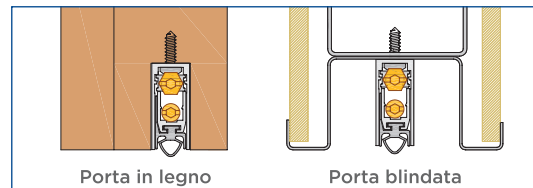

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione performante tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 25 mm.

### • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.  
**Viti:** truciolari 3,5 x 25 mm.

#### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard

#### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

### ACCESSORI IN OPZIONE

#### Piastra in nylon

CA101

CA102


CA104

**Colore:**  
marrone, bianco

**Imballo:**  
confezione 100 pz



CA101  
su telaio liscio



CA104  
su telaio liscio



#### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

PI001

PI002


PI002-R

**Colore:**  
marrone, bianco

**Imballo:**  
confezione 20 pz



PI002  
su telaio liscio



PI002  
su telaio liscio

