

Serie No Sound

1800

ACU


Certificato per:

- Isolamento acustico **39 dB**
- Resistenza al fuoco: **60 min.**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti


Non costituisce ostacolo ai disabili

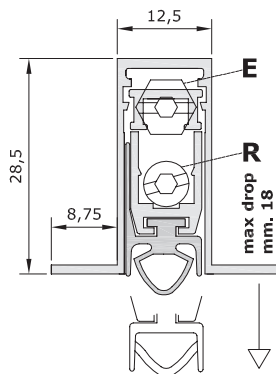


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

SISTEMI DI FISSAGGIO

STANDARD

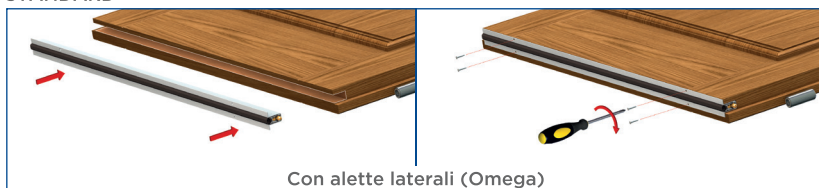

APPLICAZIONI PRINCIPALI

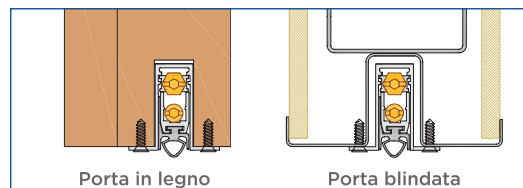

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione performante tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.

IMBALLO STANDARD	IMBALLO OPZIONALE
Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard	Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE

Piastra in nylon



Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 100 pz


CA101 su telaio liscio



CA104 su telaio liscio



Gomma intumescente




Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone



Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz

PI002 su telaio liscio



PI002 su telaio liscio

