

# Serie No Sound

# 1800 NS


## Certificato per:

- Isolamento acustico  
**43 dB**
- Resistenza al fuoco:  
**60 min.**
- Cicli di utilizzo  
**200.000 cicli**


## Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

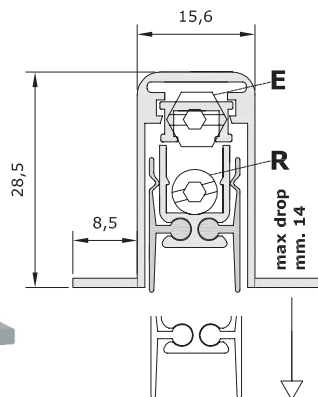


## ACCESSORI STANDARD

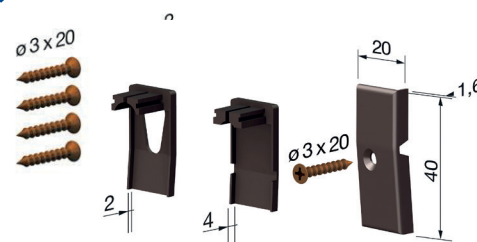


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD

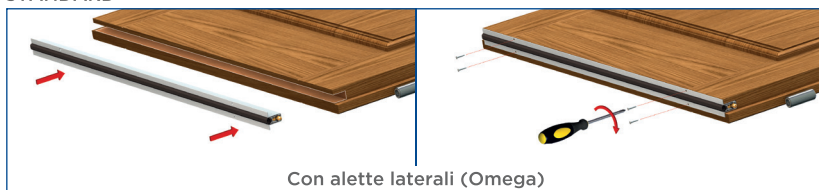

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

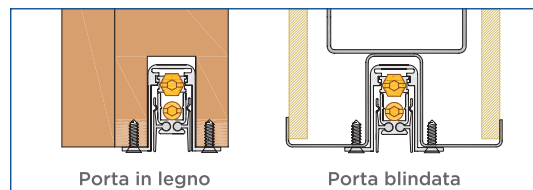

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - doppia guarnizione performante a lamella in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 28 pz. + 28 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon

CA101 CA102 CA104




**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 100 pz


CA101 su telaio liscio



CA104 su telaio liscio



### Gomma intumescente



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone


PI001 PI002 PI002-R



**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 20 pz

PI002 su telaio liscio



PI002 su telaio liscio

