

# Serie Special 920



Certificato per:

- Isolamento acustico 37 dB
- Cicli di utilizzo 200.000 cicli


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

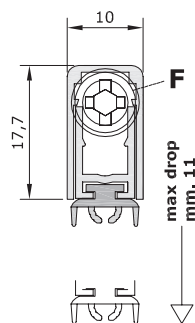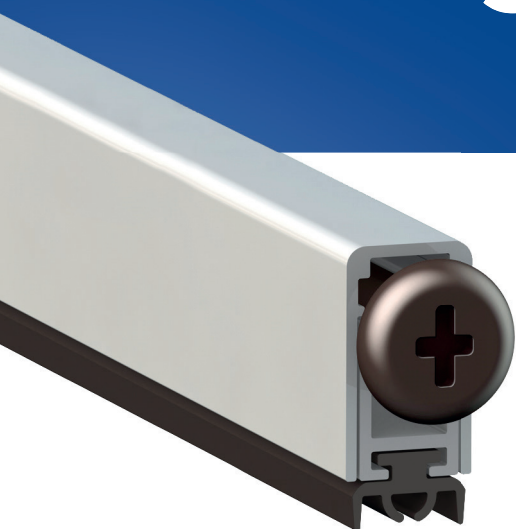

## ACCESSORI STANDARD

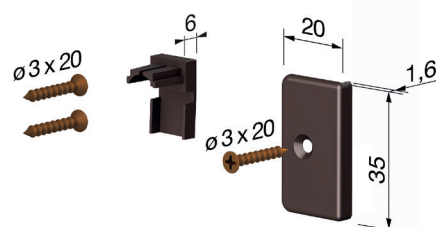


Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD



## APPLICAZIONI PRINCIPALI

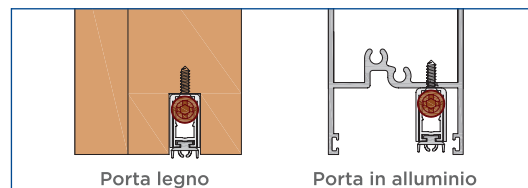

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione estrusa in EPDM doppia durezza - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** esagonale in ottone.

**Guarnizione:** spazzolino.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon



CODICE	PROFILO
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 100 pz


CA102  
su telaio liscio



CA201  
su telaio con nervature



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

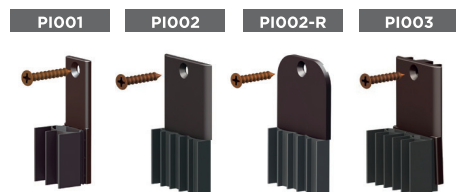


CODICE
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 20 pz

PI002  
su telaio liscio



PI003  
su telaio con nervature

