

Serie Special 970

Certificato per:

 Isolamento acustico
37 dB

 Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Protegge da:



 Aria

 Acqua


 Luce

 Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

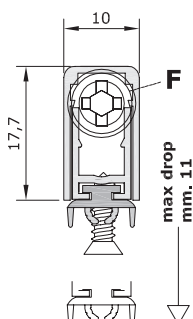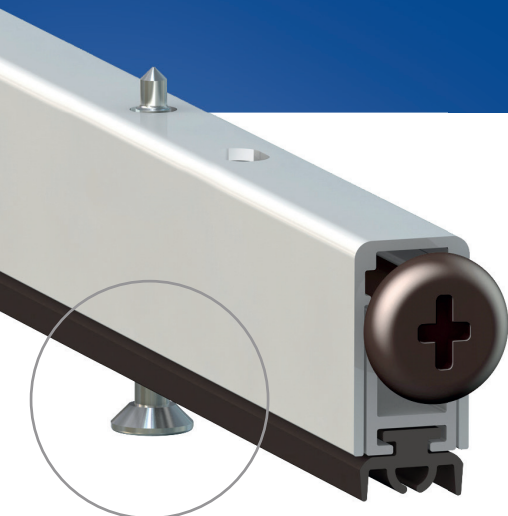

ACCESSORI STANDARD

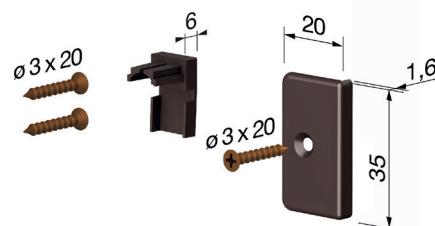


Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMI DI FISSAGGIO

STANDARD



APPLICAZIONI PRINCIPALI

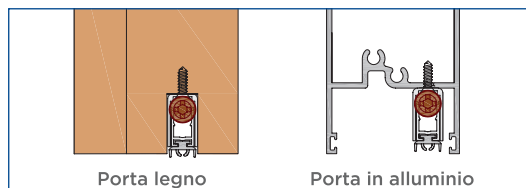

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione estrusa in EPDM doppia durezza - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3 x 25 mm.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: esagonale in ottone.

Viti: truciolari 3 x 25 mm.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard

IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE

Piastra in nylon

CA104	CA202	CODICE	PROFILO
		CA201	Deceuninck M.
		CA202	Deceuninck Z.
		CA203	VE-KA
		CA204	Kommerling.
		CA205	Schüco CT70
		CA207	Winsol




Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 100 pz

CA202
su telaio con nervature



Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R	PI003	CODICE
				PI003
				Kommerling, Rehau, Winsol
				PI004
				Zendow, Gealan, Schüco
				PI005
				Thyssen

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz

PI003
su telaio con nervature

