

# Serie No Sound BS-2015



## Certificato per:

- Resistenza al fuoco:  
60 min.
- Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


## Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

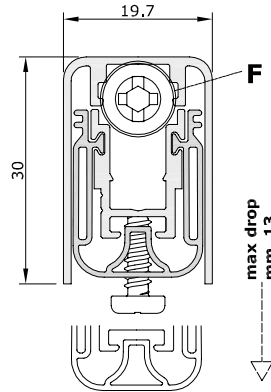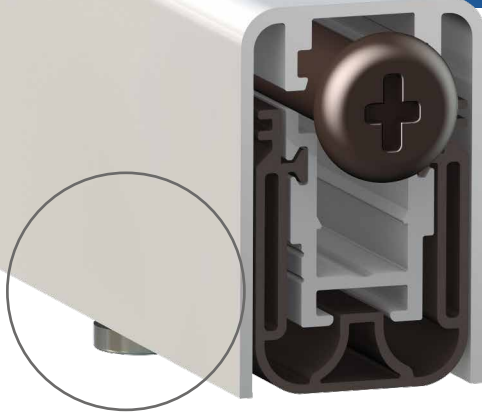

## ACCESSORI STANDARD

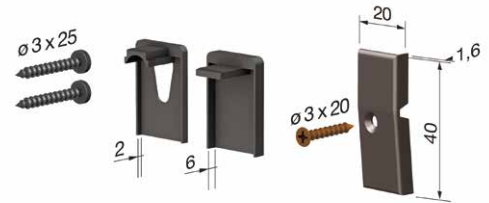


Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD



## APPLICAZIONI PRINCIPALI

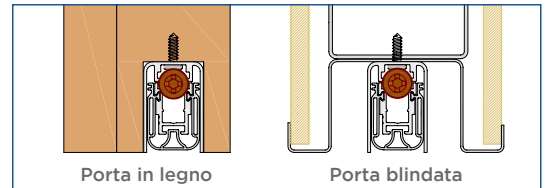

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione avvolgente performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 25 mm.

## • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon.  
**Viti:** truciolari 3,5 x 25 mm.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 24 pz. + 24 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon

CA101

CA102

CA104

Colore:  
marrone, bianco

Imballo:  
confezione 100 pz



CA101  
su telaio liscio



CA104  
su telaio liscio



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

PI002

PI002-R

Colore:  
marrone, bianco

Imballo:  
confezione 20 pz



PI002  
su telaio liscio



PI002  
su telaio liscio

