







Serie No Sound

1370 NS


Certificato per:

-  Isolamento acustico **57 dB**
-  Resistenza al fuoco: **60 min.**
-  Isolamento dal fumo **1,08 m² / h / m - 25 Pa**
-  Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

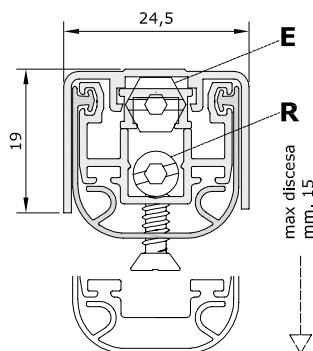

ACCESSORI STANDARD



Misure standard (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100


SISTEMI DI FISSAGGIO

STANDARD



Con viti pre-montate

APPLICAZIONI PRINCIPALI

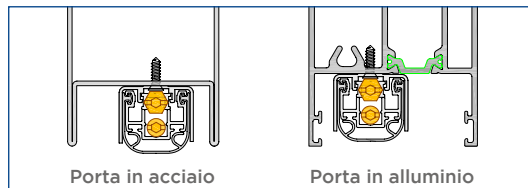

Porta in acciaio

Porta in alluminio

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione avvolgente performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.
Guarnizione: doppia performante a lamelle in silicone (vedi AE pag.40).

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori standard

IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE

Piastra in nylon



CODICE	PROFILO
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schöco CT70
CA207	Winsol

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 100 pz

CA202
su telaio con nervature



Piastra Isolante in nylon con guarnizione in silicone



CODICE
PI003
PI004
PI005

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz

PI002
su telaio con nervature

